



INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO EBS6BN

DESCRIPCIÓN

• Los Interruptores Automáticos Termomagnéticos LEXO, son utilizados para la protección de la instalación eléctrica contra sobrecargas de corriente y cortocircuitos. Su función es la de actuar cuando se detecta una falla, cortando el suministro eléctrico de la instalación y permitiendo su restablecimiento cuando se haya superado una anomalía. Cuerpo de alta resistencia, autoextinguible.

APLICACIONES

• Instalaciones residenciales, terciarias e industriales de baja tensión.

CARACTERÍSTICAS

- Estándar: IEC 60898-1
- Tipo de curva "C"
- Indicador frontal de estado (On/Off)
- Banda bimetálica de alta calidad
- Fácil instalación y cambio en riel DIN de 35mm.
- Resistencia (ciclos de maniobra) eléctrica: 15.000
- Resistencia (ciclos de maniobra) mecánica: 20.000
- Grado de protección: IP20
- Temperatura ambiente (°C): -25 a +45°C
- Altitud: ≤ 2.000 metros
- Humedad relativa: ≤95%
- Fabricado en plástico ignífugo.



DATOS TÉCNICOS MODELO EBS6BN / CAPACIDAD DE RUPTURA 6KA

Código	Descripción	Modelo	Nº de polos	Corriente nominal In(A)	Tensión nominal (V)	Poder de corte Icn (kA)
5430002	Interruptor automático EBS6BN 1P+N 2A "C" 6KA	EBS6BN	1P+N	2	240 ~	6KA
5430006	Interruptor automático EBS6BN 1P+N 6A "C" 6KA	EBS6BN	1P+N	6	240 ~	6KA
5430010	Interruptor automático EBS6BN 1P+N 10A "C" 6KA	EBS6BN	1P+N	10	240 ~	6KA
5430016	Interruptor automático EBS6BN 1P+N 16A "C" 6KA	EBS6BN	1P+N	16	240 ~	6KA
5430020	Interruptor automático EBS6BN 1P+N 20A "C" 6KA	EBS6BN	1P+N	20	240 ~	6KA
5430025	Interruptor automático EBS6BN 1P+N 25A "C" 6KA	EBS6BN	1P+N	25	240 ~	6KA
5430032	Interruptor automático EBS6BN 1P+N 32A "C" 6KA	EBS6BN	1P+N	32	240 ~	6KA
5430040	Interruptor automático EBS6BN 1P+N 40A "C" 6KA	EBS6BN	1P+N	40	240 ~	6KA
5430050	Interruptor automático EBS6BN 1P+N 50A "C" 6KA	EBS6BN	1P+N	50	240 ~	6KA
5430063	Interruptor automático EBS6BN 1P+N 63A "C" 6KA	EBS6BN	1P+N	63	240 ~	6KA



Terminales de alta protección

-Robustos y estables en el tiempo. Capacidad de conexión de hasta 35mm.


-Fijación que elimina arcos eléctricos, dando mayor vida útil tanto al conductor como al interruptor, eliminando riesgos de calentamiento, fallas e incendios.

-Permite conexión a través de peines



Marcación clara y legible

Curva: C
Calibre: 16A
Poder de corte: 6KA



Rápida identificación de poder de corte

Maneta color azul, poder de corte de 6KA.



Apriete seguro


Tornillo de apriete para destornillador plano o cruz.



Indicación de estado de funcionamiento

-Una luz verde indica el correcto funcionamiento del disyuntor.

-Una luz roja indica una señalización de falla.



Accionamiento seguro


Palanca de 16mm. que otorga mayor superficie al momento de manipular.



Fijación confiable

Fácil instalación y ambio en riel DIN de 35mm.

CURVA DE OPERACIÓN C

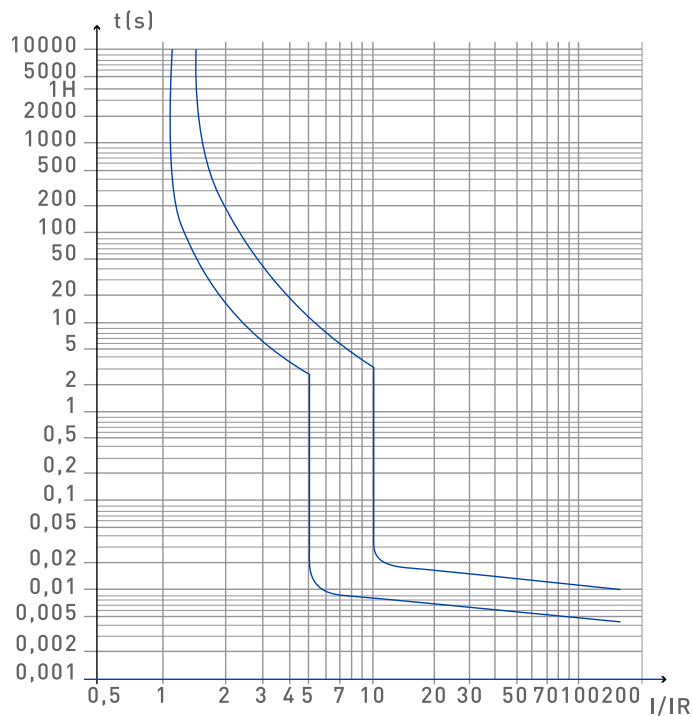

ESQUEMA

