



INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO MODELO EBS3B-63

DESCRIPCIÓN

• Los Interruptores Automáticos Termomagnéticos LEXO, son utilizados para la protección de la instalación eléctrica contra sobrecargas de corriente y cortocircuitos. Su función es la de actuar cuando se detecta una falla, cortando el suministro eléctrico de la instalación y permitiendo su restablecimiento cuando se haya superado una anomalía. Cuerpo de alta resistencia, autoextinguible.

APLICACIONES


• Instalaciones residenciales, terciarias e industriales de baja tensión.

CARACTERÍSTICAS

- Estandar: IEC 60898-1
- Tipo de curva "C"
- Indicador frontal de estado (On/Off)
- Banda bimetálica de alta calidad
- Fácil instalación y cambio en riel DIN de 35mm.
- Resistencia (ciclos de maniobra) eléctrica: 15.000
- Resistencia (ciclos de maniobra) mecánica: 20.000
- Grado de protección: IP20
- Temperatura ambiente (°C): -25 a +45°C
- Altitud: ≤ 2.000 metros
- Material autoextinguible

DATOS TÉCNICOS MODELO EBS3B-63 / CAPACIDAD DE RUPTURA 10KA

Código	Descripción	Modelo	Nº de polos	Corriente nominal In(A)	Tensión nominal (V)	Poder de corte Icn (kA)
5350006	Interruptor automático EBS3B-63 1P+N 6A "C" 10KA	EBS3B-63	1P+N	6	230 ~	10KA
5350010	Interruptor automático EBS3B-63 1P+N 10A "C" 10KA	EBS3B-63	1P+N	10	230 ~	10KA
5350016	Interruptor automático EBS3B-63 1P+N 16A "C" 10KA	EBS3B-63	1P+N	16	230 ~	10KA
5350020	Interruptor automático EBS3B-63 1P+N 20A "C" 10KA	EBS3B-63	1P+N	20	230 ~	10KA
5350025	Interruptor automático EBS3B-63 1P+N 25A "C" 10KA	EBS3B-63	1P+N	25	230 ~	10KA
5350032	Interruptor automático EBS3B-63 1P+N 32A "C" 10KA	EBS3B-63	1P+N	32	230 ~	10KA
5350040	Interruptor automático EBS3B-63 1P+N 40A "C" 10KA	EBS3B-63	1P+N	40	230 ~	10KA
5350050	Interruptor automático EBS3B-63 1P+N 50A "C" 10KA	EBS3B-63	1P+N	50	230 ~	10KA
5350063	Interruptor automático EBS3B-63 1P+N 63A "C" 10KA	EBS3B-63	1P+N	63	230 ~	10KA



Terminales de alta protección



Marcación clara y legible

Curva: C
Calibre: 32A
Poder de corte: 10KA



Rápida identificación de poder de corte

Maneta color gris, poder de corte de 10KA.



Apriete seguro

Tornillo de apriete para destornillador plano o cruz.



Indicación de estado de funcionamiento

-Una luz verde indica el correct funcionamiento del disyuntor.

-Una luz roja indica un señalización de falla.



Accionamiento seguro


Palanca de 16mm. que otorga mayor superficie al momento de manipular.



Fijación confiable

Fácil instalación y ambio en riel DIN de 35mm.

CURVA DE OPERACIÓN C

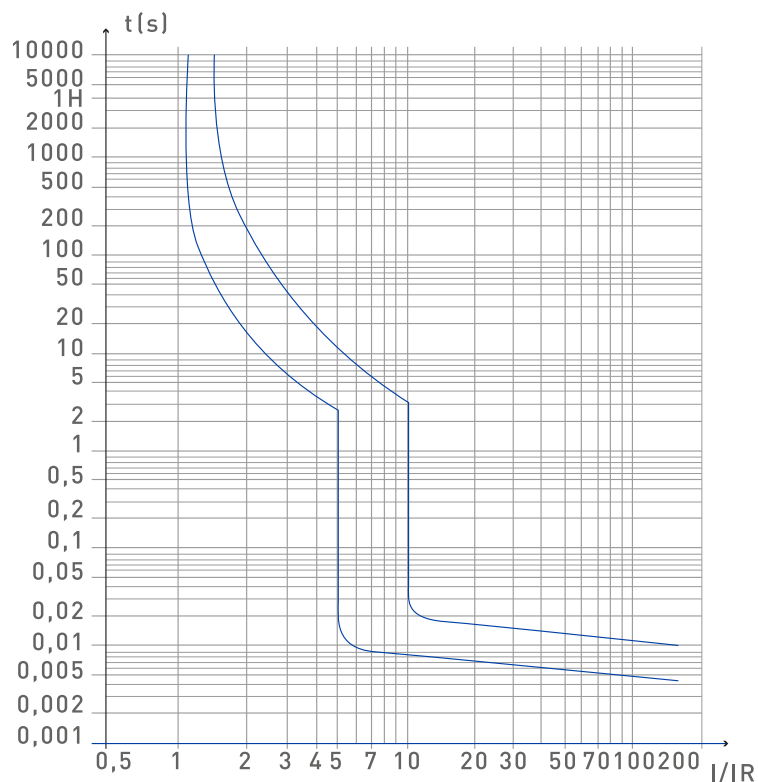

DIMENSIONES

